

## stacco asimmetrico piano SAP



### Descrizione

Gli stacchi a sella permettono di creare diramazioni quando i canali di ventilazione principale sono già installati.

La sella a collare viene installata tagliando un'apertura sul tubo tondo in modo tale che corrisponda e viene fissata con rivetti o viti autoperforanti.

I bordi del giunto devono poi essere sigillati.


#### Materiali disponibili

Acciaio zincato
Acciaio inox
Alluminio

Esempio di codice prodotto

tipo	Ød	Ød1
SAP	100	80

### Dimensioni

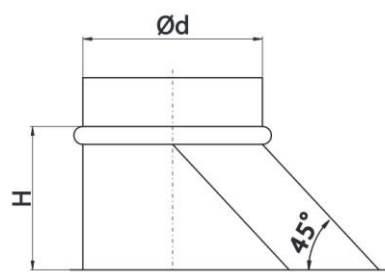

Ød nom. (mm)	H (mm)
80	80
100	80
150	80
160	80
180	80
200	100
224	100
250	100
300	125
315	125
355	125
400	140
450	140
560	140
600	170
630	170