

## Tubo preisolato TSMP



### Descrizione

Tubo di ventilazione coibentato, rivestito internamente ed esternamente da tubo circolare. Gli spessori sono quelli standard dei tubi circolari. L'isolamento è realizzato con lana di roccia spessa 25 o 50 mm.


#### Materiali disponibili

Acciaio zincato
Acciaio inox
Alluminio

#### Esempio di codice prodotto

tipo	Ød	l	isolamento
TSMP	100	3000	25
TSMP	100	3000	50

### Dimensioni

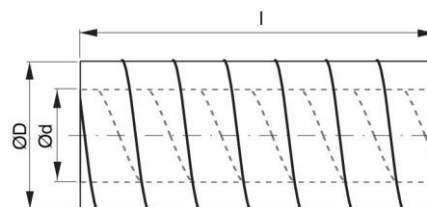

Isolamento sp. 25 mm :

Ød nom. (mm)	ØD nom. (mm)	Peso (Kg/m)
100	150	4.2
125	180	5.1
140	200	5.3
150	200	5.7
160	200	6.1
180	224	6.8
200	250	7.4
224	280	8.3
250	300	9.8
280	355	11.0
300	355	12.5
315	355	13.1
355	400	14.6
400	450	16.4
450	500	17.4
500	560	22.1

Isolamento sp. 50 mm :

Ød nom. (mm)	ØD nom. (mm)	Peso (Kg/m)
100	200	5.7
125	224	6.5
140	250	7.2
150	250	7.5
160	260	8.0
180	280	9.0
200	300	10.0
224	215	11.2
250	355	12.1
280	400	13.6
300	400	14.8
315	400	15.5
355	450	16.9
400	500	19.0
450	560	22.9
500	600	24.9