


Profilo asolato 30X30

MV50004 – MV50005



Descrizione

Profilo asolato di ancoraggio in acciaio zincato sendzimir DX51+Z EN10346:2009 .
 Tolleranze dimensionali secondo EN 14195 .
 Superfici dello spessore zigrinate .
 Valori statici riferiti agli assi neutri .
 Asse di prova x-x .
 Perfetto ritorno elastico .

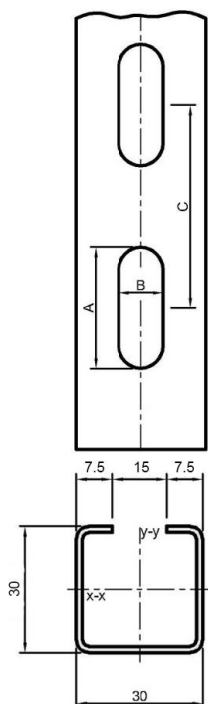


Dimensioni

dimensioni	/	MV50004	MV50005		
spessore	mm	2	2		
Sezione	cm ²	1.58	1.58		
Peso	Kg/m	1.17	1.17		
A	mm	23	23		
B	mm	10.5	10.5		
C	mm	30	30		
Jx	cm ⁴	1.76	1.76		
Wx	cm ³	1.02	1.02		
Jy	cm ⁴	2.08	2.08		
Wy	cm ³	1.49	1.49		
lunghezza barra	m	3	4		

Condizioni di carico


Condizioni di carico in kgf per le quali la freccia massima non supera L/250 .
 Carico di sicurezza 140 N/mm² (14 kg/mm²) – coefficiente di sicurezza ≥ 2,5 alla rottura

F = carico concentrato
 Q = carico uniformemente distribuito




MV	500	1000	1500	2000
00004	116	58	39	23
00005	116	58	39	23

Forza applicata al centro do in profilo lungo L .



MV	500	1000	1500	2000
00004	116	58	39	23
00005	87	44	24	14

Due forze applicate a 1/3 della lunghezza L del profilo .



MV	500	1000	1500	2000
00004	116	58	39	23
00005	233	116	66	37

Carico uniformemente distribuito su di un profilo lungo L .