

## Profilo in gomma antivibrazione MV50131 – MV50132



### Descrizione


Realizzato interamente in gomma epdm, privo di cloro e silicone, fornisce isolamento ed assorbimento dal rumore tra gli elementi.

La sua speciale geometria, oltre a garantire la massima semplicità di installazione, lo rende compatibile con tutti i profili asolati.

### Materiali e proprietà

Materiale	SBR/EPDM senza cloro e senza silicone
Isolamento acustico	Rivestimento fonoassorbente speciale
Range di temperatura	-50° C a +110° C
Durezza	45 ± 5° shore A
Comportamento al fuoco	DIN 4102 classe B2


### Installazione



### Dimensioni

#### MV50131

Per profili sez. 32 : 30x30 mm, 45x30 mm,

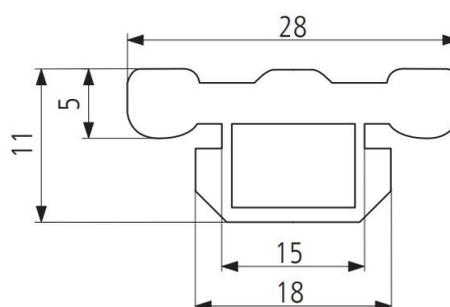

#### MV50132

Per profili sez.41: 41x41 mm, 41x21 mm

