

Tappo per profilo asolato MV50133 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38



Descrizione

Realizzato interamente in polipropilene nero, un polimero caratterizzato da un elevato carico di rottura, in bassa densità, ha una buona resistenza termica all'abrasione.

Viene utilizzato per la rifinitura degli impianti e nella protezione di installatori e addetti alla manutenzione in quanto serve a coprire gli angoli vivi dei profili che vengono tagliati durante l'installazione dell'impianto.


Materiali e proprietà

Materiale	SBR/EPDM senza cloro e senza silicone
Isolamento acustico	Rivestimento fonoassorbente speciale
Range di temperatura	-50° C a +110° C
Durezza	45 ± 5° shore A
Comportamento al fuoco	DIN 4102 classe B2

Installazione



Dimensioni

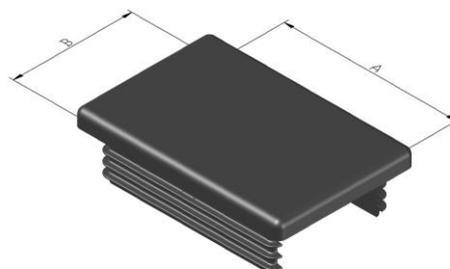

codice	Dimensioni A x B (mm)
MV50133	32 x 20
MV50134	30 x 30
MV50135	41 x 21
MV50136	41 x 41
MV50137	41 x 62
MV50138	41 x 82