

Serranda di chiusura con pala circolare regolabile 0-90° SCBG



Descrizione

Questo modello è il più facile da installare e utilizzare, inoltre è la soluzione più economica per il controllo del flusso d'aria nei sistemi di ventilazione.

Con la pala chiusa non si raggiunge una chiusura completamente ermetica.

La guarnizione in EPDM fornisce la classe di tenuta all'aria D secondo EN 12237.

Materiali disponibili

Acciaio zincato


Acciaio inox

Alluminio

Esempio di codice prodotto

tipo	Ød1
SCBG	80

Dimensioni

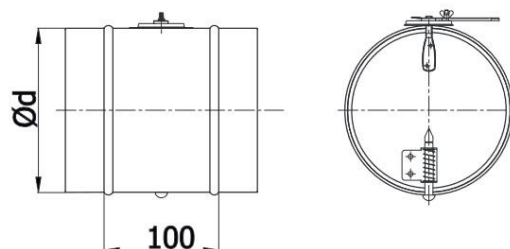

Ød1 nom. (mm)	Peso (Kg)
80	0.30
100	0.40
125	0.50
140	0.50
150	0.60
160	0.66
180	0.72
200	0.96
224	1.08
250	1.26
280	1.44
300	1.56
315	2.52
355	2.88
400	3.36
450	3.84
500	4.44
560	5.64
600	6.12
630	6.54
710	9.00
800	10.50
900	12.18
1000	14.04
1120	16.38
1250	19.08