

Mensola Profilo Asolato



Descrizione

Le mensole permettono una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete, in abbinamento con dado a martello e slitte scorrevoli.

Le diverse lunghezze consentono un ideale adattamento a tutte le applicazioni.


Le asolature della piastra di base, ruotate di 90° una rispetto all'altra, permettono un facile allineamento della mensola.

I fori asolati presenti sul profilo garantiscono la massima flessibilità sia per l'installazione che per il fissaggio al materiale di supporto.


Materiali

Materiale piatto di base	Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111
Materiale profilo	Acciaio DX51 Z 200 secondo DIN EN 10346
Zincatura	A freddo, min. 8 µm

Installazione

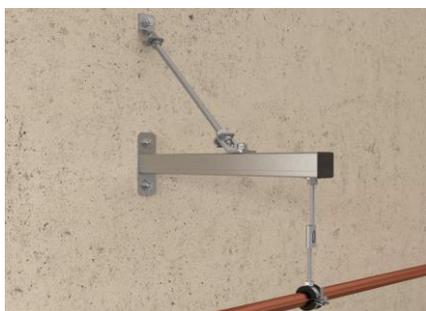


Dimensioni

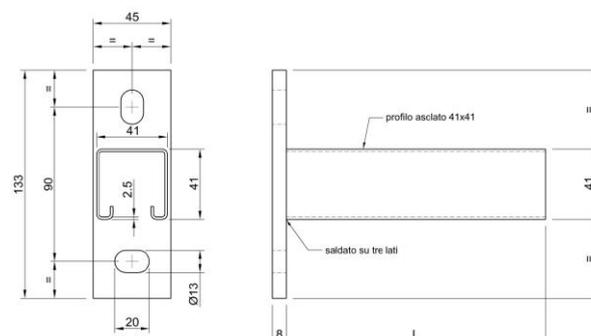

codice	Dimensioni L (mm)
MV50054	250
MV50055	300
MV50056	350
MV50057	400
MV50058	450
MV50059	500
MV50060	600
MV50061	750
MV50062	900
MV50063	1000
MV50064	1200

Condizioni di carico

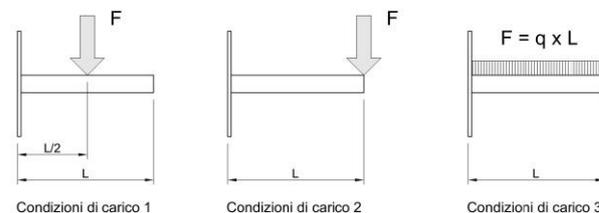

codice	Carico statico raccomandato max. per combinazione di carico 1 F racc. (kN)	Carico statico raccomandato max. per combinazione di carico 2 F racc. (kN)	Carico statico raccomandato max. per combinazione di carico 3 F racc. (kN)
MV50054			
MV50055	1.80	0.9	1.8
MV50056			
MV50057			
MV50058	1.2	0.60	1.20
MV50059			
MV50060	0.9	0.45	0.9
MV50061	0.72	0.36	0.72
MV50062			
MV50063			
MV50064			