

Piastra di collegamento a U corta MV50162 - 63 - 64 - 65



Descrizione

È una piastra di sormonto utilizzata per il fissaggio dei profili asolati in caso di sovrapposizioni. I fori su tutte le direzioni consentono di ruotare l'orientamento dei binari secondo la necessità.


Materiali

Acciaio con zincatura a caldo.

Installazione



Dimensioni

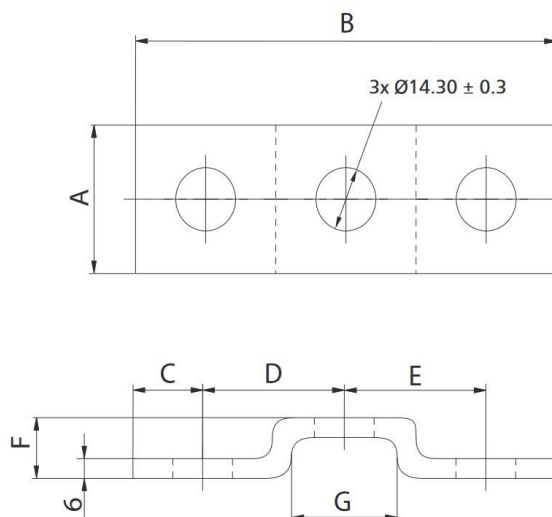

codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	numero fori
MV50162	40	136	19.5	48.5	48.5	27	42	3
MV50163	40	136	19.5	48.5	48.5	48	40	3
MV50164	40	136	19.5	48.5	48.5	67	40	3
MV50165	40	136	19.5	48.5	48.5	87	42	3